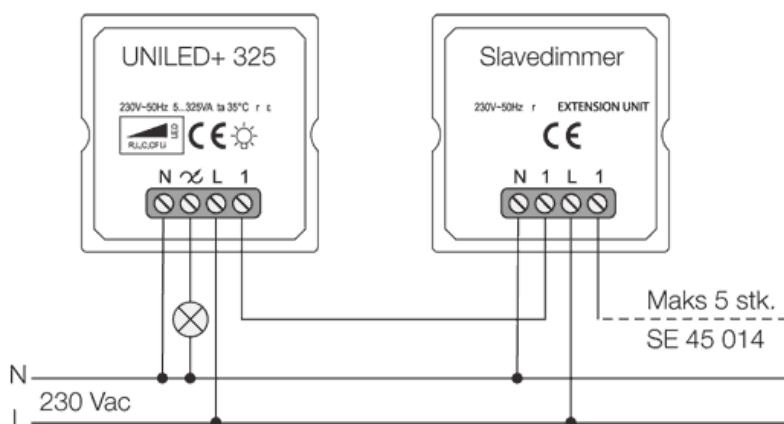




**Dimmer Uniled+ 325 trykk/vri**Variant: **Dimmer Uniled+ 325 trykk/vri**Art.nr: **SE45004**El.nr: **1404470****INFORMASJON**

UNILED+ 325 for veggboks dimmer alt! Er det en dimmer som bør finnes i servicebilen, er det denne. Uansett om du skal dimme glødelamper, 230V halogen, elektroniske trafoer, jernkjernetrafoer, dimbare LED-lyskilder eller dimbare sparepærer, er UNILED+ det beste valget. Hvilken last som skal dimmes velges enkelt med DIP-switcher.

Med egen minimumsjusteringsskrue, kan lyset dimmes meget langt ned mot "av". Dimmeren leveres med standardfarge Hvit RAL9010 og kan kombineres med designrammer fra Gira. Løse deksler er tilgjengelig i alu, antrasitt og Exxact-hvit (RAL9003).

- 8 dimmerprofiler
- Inntil 200W COB-LED pr. dimmer
- Kan tilkobles inntil 5 slavedimmere
- Alle dimmerne i UNILED+ familien har 10 års funksjonsgaranti. Se mer under fanen nødvendig informasjon.

**KOBLINGSSKJEMA**

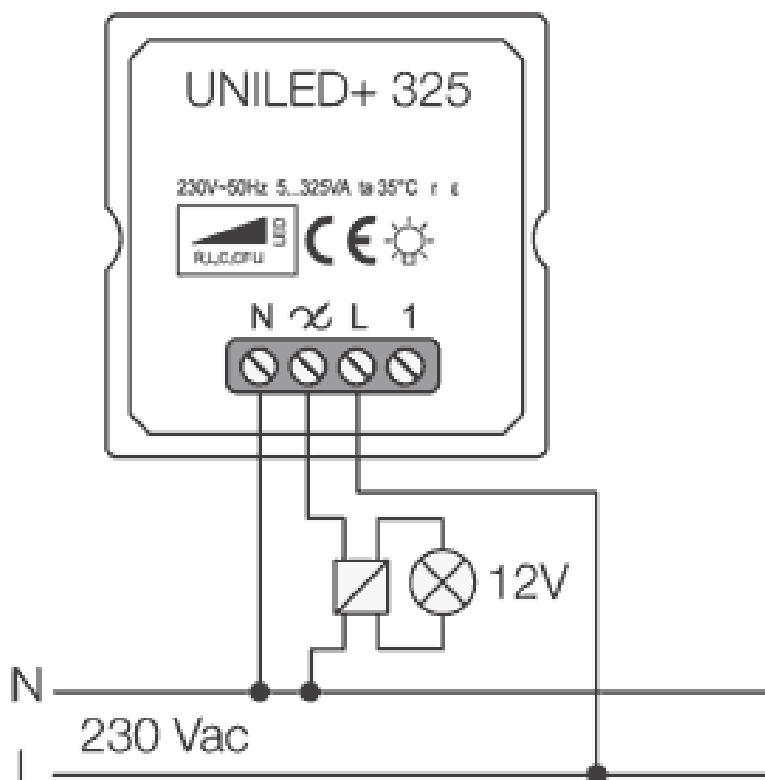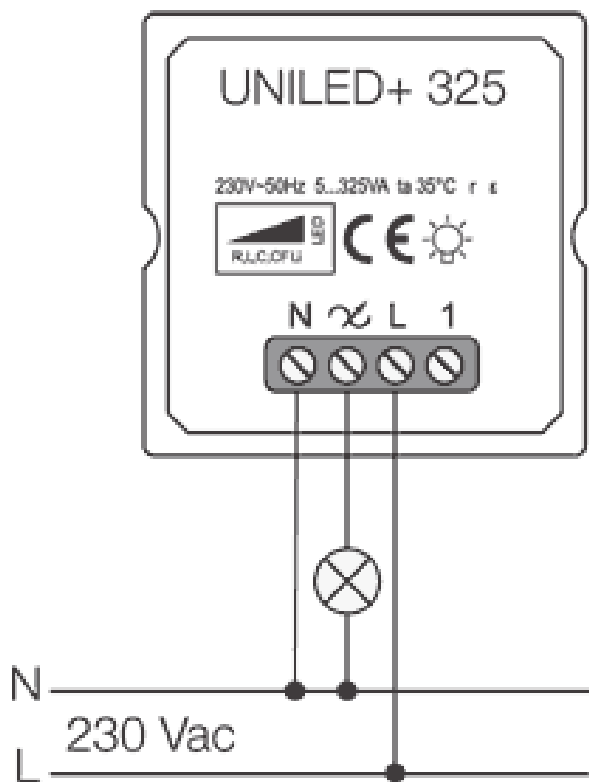

## SPESIFIKASJONER

Eget forbruk: < 0,5W

Driftsspenning: 230Vac  $\pm$ 10%, 50 Hz

**Jernkjerne trafo:** 20 - 325W/VA

**Belastning:** 5 - 325W/VA

**Halogenglødelamper (230V)** : 5 - 325W

**Elektroniske trafoer:** 20 - 325W/VA

**Mål:** 84 x 84 x 50 mm (H x B x D)

**Glødelamper (230V):** 5 - 325W

**COB-LED (dimbare)** : 5 - 200W

**Sparepærer (dimbare) inntil 10 stk.:** 5 - 200VA

**Betjening:** Trykk/vri

**Kapslingsklasse :** IP 20

**Kapslingstemperatur Tc:** 90°C ved Ta 35°C

## PRODUKTBESKRIVELSE

---

### FUNKSJON

UNILED+ 325 har 8 ulike dimmerprofiler tilpasset de ulike lastene som skal dimmes. Ønsket program velges med DIP-switcher plassert under trykk/vri-knappen. Her finner du også innstillingsveiledning og minimumsjusteringsskruen.

Juster DIP-switch 1, 2 og 3 i henhold til hvilken lyskildetype som skal dimmes. Ønsker du å aktivere minnefunksjonen, settes DIP-switch 4 i øvre posisjon. Ved LED3 og LED4 vil boost-tenn funksjonen være aktivert når DIP 4 står i "opp" posisjon.

### BETJENING

UNILED+ 325 betjenes med trykk/vri-knappen i fronten. Dimmeren kan også tilkobles inntil 5 slavedimmere for styring av lyset fra flere steder.

### MONTERING

Dimmeren monteres i standard veggbox eller i påveggskappe som er minimum 40 mm dyp.

### ALTERNATIVER

UNILED+ leveres også for skinnemontering.

Impulsstyr: El.nr. 14 788 89 og 0/1-10V-styr: El.nr. 14 788 90.

## NØDVENDIG INFORMASJON

---

10 års Funksjonsgaranti på UNILED+ familien:

- Gjelder funksjon: Dimmere i UNILED+ serien og Lamper i henhold til [www.dimmerguiden.no](http://www.dimmerguiden.no)
- Antall lamper/lyskilder maks 10 stk pr. UNILED+ dimmer.
- Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør.
- Utenforliggende forstyrrelser, fra andre anleggsdeler, apparater eller utstyr (bortsett fra gjeldende lamper og dimmere), eller fra forhold utenfor installasjonen, som forårsaker uønskede effekter som flimring, "vandring" eller annet, kan ikke lastes dimmer- eller lampeleverandør.
- Micro Matic Norge AS tar ikke ansvaret for lampenes holdbarhet. Det vil si at dersom en eller flere lamper slutter å fungere som forventet, har ikke Micro Matic Norge AS reklamasjons- eller garantiansvar for disse.
- Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:
  - Dokumentere innstilling av dimmer.
  - Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
  - Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.
  - Foreta undersøkelser på oppfordring fra Micro Matic Norge AS.
- Micro Matic Norge AS sin garanti dekker produkt (dimmer) og arbeid for utskifting (maksimalt kr 650,- pr. produkt) i 5 år. Micro Matic Norge AS sin garanti dekker nytt produkt i 10 år.