

# PRODUKT DATABLAD

## HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4

HALOSTAR PRO | Lavvolts halogenlamper med stiftsokkel



---

### BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Kjøkkenbelysning
- Lys for lesing
- Inngangsbelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

---

### PRODUKTFORDELER

- Brilljant aksentbelysning
- Betydelig lavere CO<sub>2</sub>utslipp sammenlignet med standardversjonen
- Høy belysningseffekt sammenlignet med standardlamper
- Utrolig små dimensjoner for revolusjonerende nye armaturdesign
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- UV-filter
- Inneholder ikke kvikksølv

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 4000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R<sub>a</sub>: 100
- IRC-teknologi

## TEKNISK DATA

## Elektriske data

Nominell effekt	7,00 W
Nominell spenning	12.0 V
Konstruksjonseffekt (watt)	7,00 W
Effektfaktor $\lambda$	1,00
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	10 W


## Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	105 lm
Rated color temperature	2800 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Angitt lysytelse	105 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,80

## Lystekniske data

Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s

## Mål og vekt



Diameter	10,0 mm
Total lengde	33,0 mm
Lys senter lengde	22,0 mm
Lengde	33,0 mm
Ytterkolbe	E10
Maximum diameter	10,0 mm

## Levetid

Nominell levetid på lampen	4000 h
Angitt levetid på lampen	4000 h
Antall tenn sykluser	100000

## Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G4
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja

## Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


## Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	B
Energiforbruk	8 kWh/1000h

## Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HSGST/UB-7-12-G4-10/22
-------	------------------------

## Lysfordeling

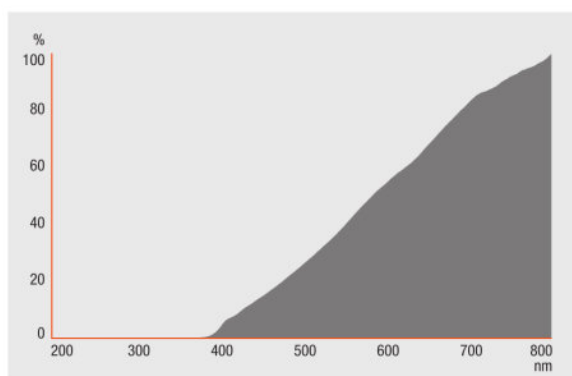

Spectral power distribution

## LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321963192	HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4	NO: VS 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	165.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

#### ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.