



CorePro LED PLL



CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL er den ideelle oppgraderingsløsningen for downlights og armaturer i en lang rekke bruksområder innen allmennbelysning. Den integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lysrørformfaktor som gir vesentlige energibesparelser over en levetid som er dobbelt så lang som tilsvarende glødelamper.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	2G11 [2G11]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	30000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT av 6500 K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	2100 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korrelert fargetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	127,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	39000-71000 Hz
Power (Rated) (Nom)	16,5 W
lyskildestrøm (maks.)	420 mA

lyskildestrøm (min.)	290 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spennning (nom.)	53-77 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	400 mm
Lyspæreform	Rør, enkel ende
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	E

CorePro LED PLL


Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	TUV CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	17 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	387354

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869673976100
Produktnavn for bestilling	CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

EAN/UPC – produkt	8718696739761
Bestillingskode	73976100
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001381702
Nettovekt (stykk)	0,160 kg


Målskisse

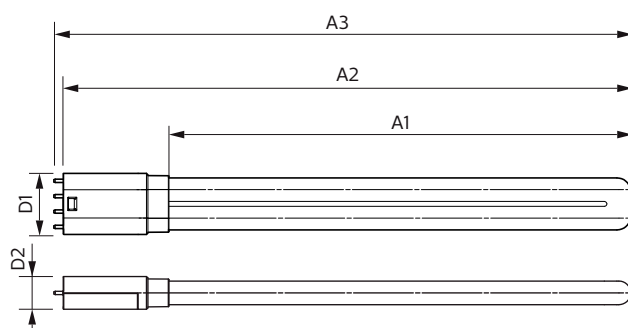


CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11	43,6 mm	23,4 mm	329,5 mm	405 mm	411,6 mm

Fotometriske data

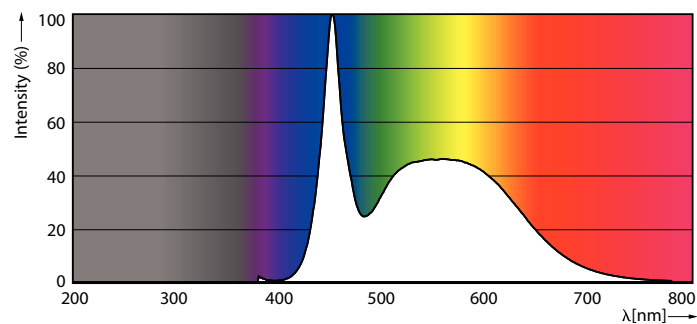


LEDtubes, TLED T12 120-277V 20W 6500K G13




LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 865 2100lm

Fotometriske data




LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm


Levetid

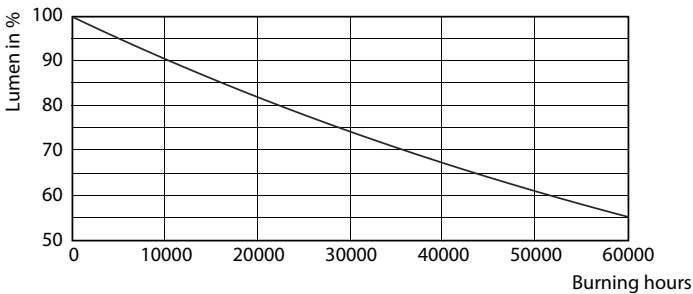


LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

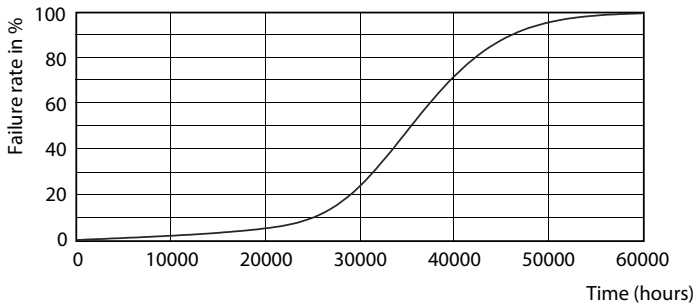

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

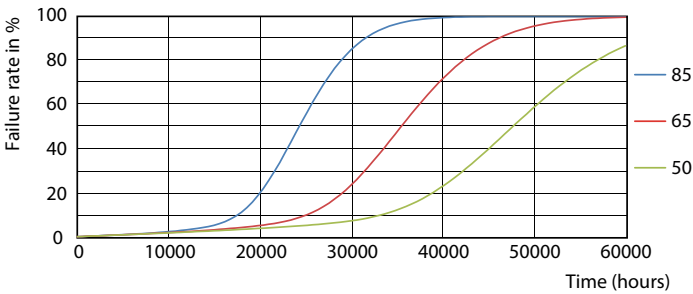


LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

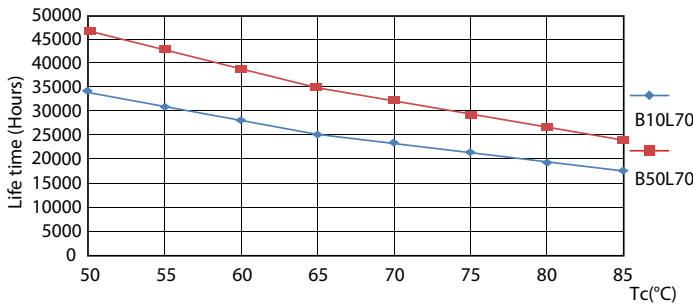

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

CorePro LED PLL

Levetid

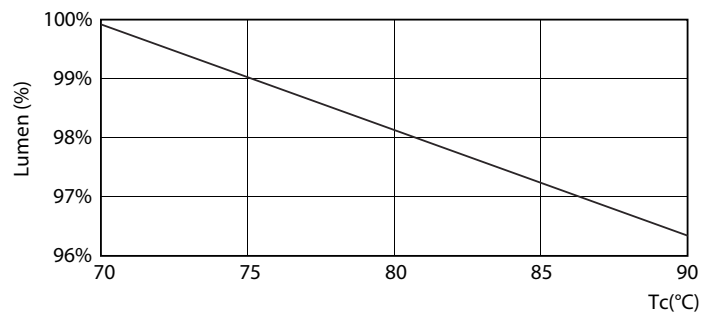

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

