



CorePro LED PLL



CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL er den ideelle oppgraderingsløsningen for downlights og armaturer i en lang rekke bruksområder innen allmennbelysning. Den integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lysrørformfaktor som gir vesentlige energibesparelser over en levetid som er dobbelt så lang som tilsvarende glødelamper.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	2G11 [2G11]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	30000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT av 6500 K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	3400 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korrelert fargetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	141,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	20000-70000 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W
lyskildestrøm (maks.)	600 mA


lyskildestrøm (min.)	400 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spennning (nom.)	53-77 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Produktlengde	540 mm
Lyspæreform	Rør, enkel ende
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	E
Energisparingsprodukt	Yes

CorePro LED PLL

Godkjenningsmerker	TUV CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	24 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	387357
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869682843400
Produktnavn for bestilling	CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11

EAN/UPC – produkt	8718696828434
Bestillingskode	82843400
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001920602
Nettovekt (stykk)	0,160 kg


Målskisse

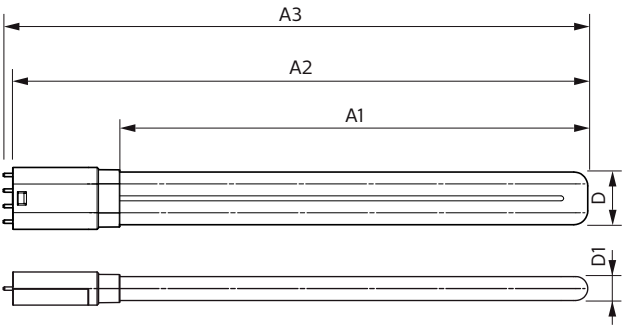


CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11

Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11	37,6 mm	17 mm	453 mm	528,5 mm	535,1 mm


Fotometriske data



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND





LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 865 24D ND

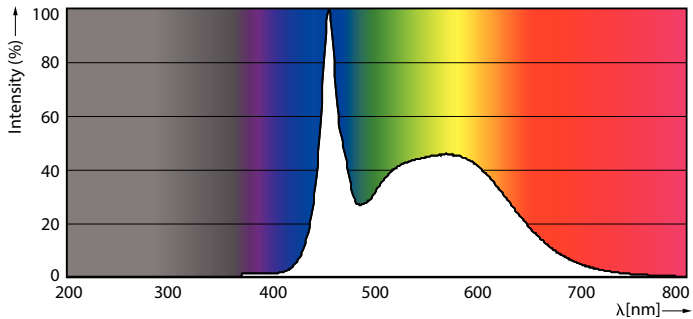


LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 865 24D ND

CorePro LED PLL


Levetid

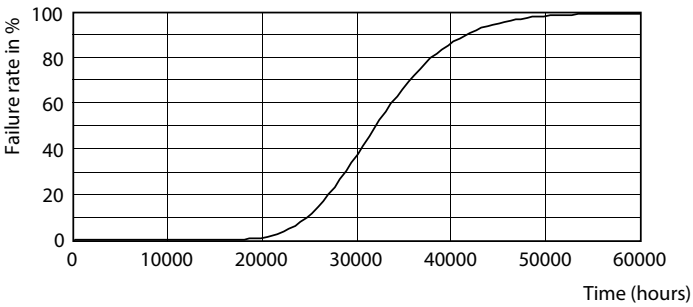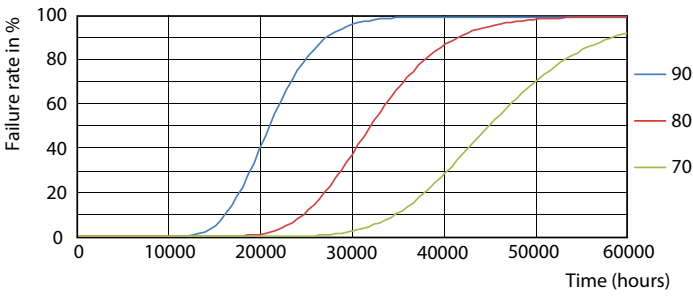


LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

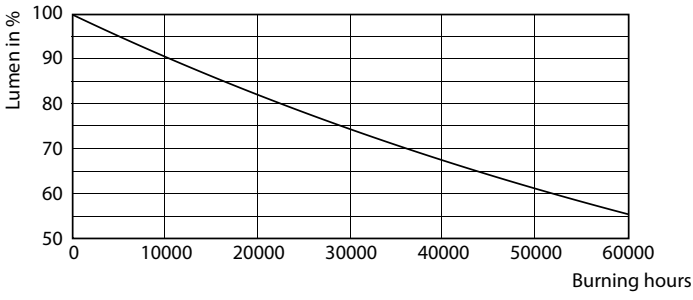

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

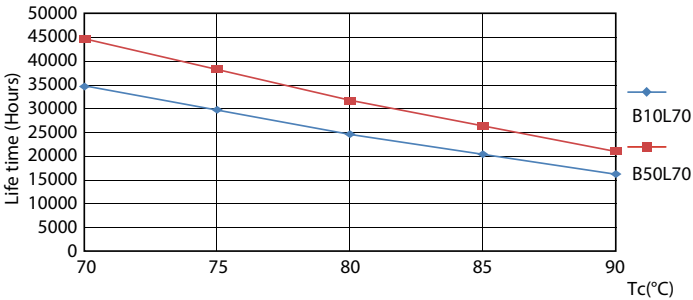

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

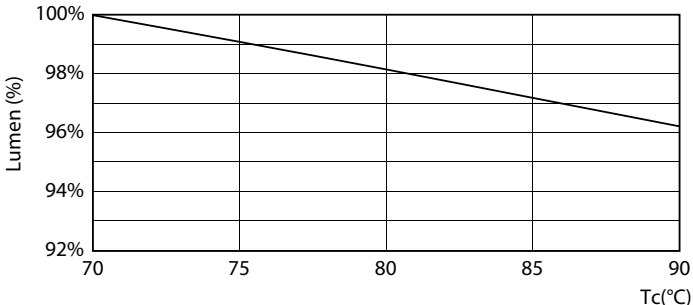

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

CorePro LED PLL

