

## Bulldog, ensidig

### Produktbeskrivelse

Bulldoger brukes til forsterkning av boltede skjøter i trekonstruksjoner. Tosidige benyttes i skjøter mellom tre-tre, mens ensidige også kan brukes i skjøter mellom stål-tre.

Ved ensidige bulldoger skal det innvendige hullets diameter passe til boltdiameteren.


Bordiameteren til bolthullet i treet skal maksimalt være 1mm større enn boltdiameteren.

Produsert iht EN912.


### Overflatebehandling

Varmforsinket

### Tekniske spesifikasjoner

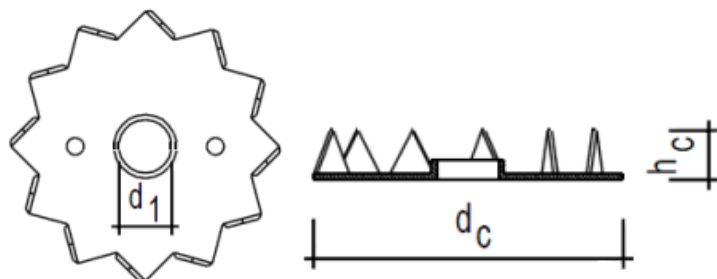

Elnummer	Varetekst	d1 hull Ø	Dc	Høyde tenner	hc	Art.nr
2857103	Bulldog rund E75 hull Ø20,4	20,4	75	9,2	10,4	03-4200-00
	Bulldog rund E75 hull Ø16,4	16,4	75	9,2	10,4	03-4201-00
2844852	Bulldog rund E75 hull Ø22,4	22,4	75	9,2	10,4	03-4202-00
2844851	Bulldog rund E75 hull Ø24,4	24,4	75	9,2	10,4	03-4205-00
2857105	Bulldog rund E117 hull Ø20,4	20,4	117	14,5	16,0	03-4220-00
2844850	Bulldog rund E117 hull Ø24,4	24,4	117	14,5	16,0	03-4225-00
2844849	Bulldog rund E95 hull Ø20,4	20,4	95	11,4	12,7	03-4240-00
2844843	Bulldog rund E95 hull Ø24,4	24,4	95	11,4	12,7	03-4296-00

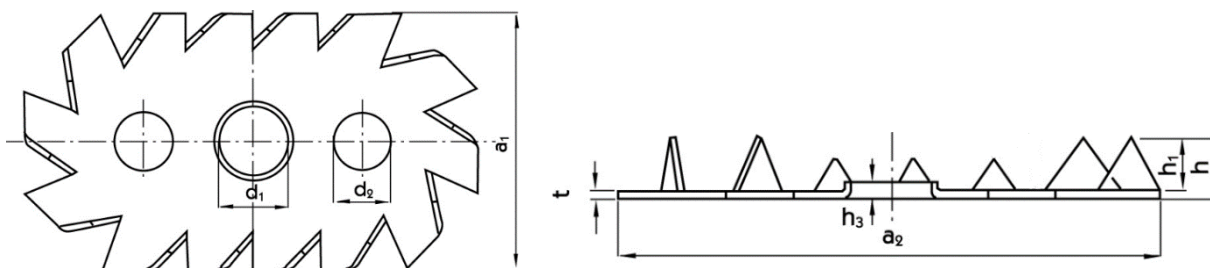

Elnummer	Varetekst	a1	a2	d1 hull Ø	d2 hull Ø	Høyde tenner h1	h	Art.nr
2857106	Bulldog E70x130 hull Ø20,4	70	130	20,4	16,0	13,3	14,8	03-4260-00
2844846	Bulldog E70x130 hull Ø24,4	70	130	24,4	16,0	13,3	14,8	03-4265-00