


## KGF Kobberline, klasse 2

Glødet flertrådet blank kobberline

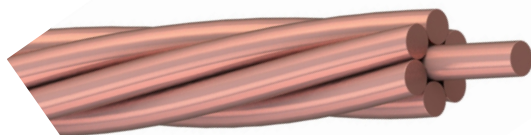

### KGF Kobberleder, glødet flertrådet blank, IEC 60228, klasse 2.

Bruksområde: jordingsapplikasjoner utendørs, bygnings- og boliginstallasjon, kraftdistribusjon og industriinstallasjon.  
Kobber type iht. EN13601 del EN13602.

Elnr.	Art.nr	Type	Ytterdia	Maks elektrisk motstand iht. IEC 60228	Trommelstr. meter	Vekt kg/km
1043838	3811000022	KGF Kobberline 25 mm <sup>2</sup> /7-trådet, 500 m	6,4 ± 0,2 mm	Ω/km: 0,727	500	230
1043839	3811000026	KGF Kobberline 25 mm <sup>2</sup> /7-trådet, 3000 m	6,4 ± 0,2 mm	Ω/km: 0,727	3000	230
1043840	3811000027	KGF Kobberline 50 mm <sup>2</sup> /7-trådet, 500 m	8,7 ± 0,2 mm	Ω/km: 0,387	500	410
1043841	3811000028	KGF Kobberline 50 mm <sup>2</sup> /7-trådet, 2000 m	8,7 ± 0,2 mm	Ω/km: 0,387	2000	410
1043842	3811000051	KGF Kobberline 70 mm <sup>2</sup> /19 Trådet, 500 m	10,5 ± 0,2 mm	Ω/km: 0,268	500	598
1043843	3811000052	KGF Kobberline 70 mm <sup>2</sup> /19 Trådet, 1000 m	10,5 ± 0,2 mm	Ω/km: 0,269	1000	598
1043845	3811000053	KGF Kobberline 95 mm <sup>2</sup> /19 Trådet, 500 m	12,4 ± 0,2 mm	Ω/km: 0,193	500	820
1043846	3811000054	KGF Kobberline 95 mm <sup>2</sup> /19 Trådet, 1000 m	12,4 ± 0,2 mm	Ω/km: 0,193	1000	820
1043847	3811000055	KGF Kobberline 120 mm <sup>2</sup> /19 Trådet, 500 m	14 ± 0,3 mm	Ω/km: 0,153	500	1040
1043848	3811000056	KGF Kobberline 120 mm <sup>2</sup> /19 Trådet, 1000 m	14 ± 0,3 mm	Ω/km: 0,153	500	1040
1043856	3811000069	KGF Kobberline 120 mm <sup>2</sup> /37 Trådet, 500 m	13,65 ± 0,3 mm	Ω/km: 0,153	500	1030
1043855	3811000070	KGF Kobberline 120 mm <sup>2</sup> /37 Trådet, 1000 m	13,65 ± 0,3 mm	Ω/km: 0,153	1000	1030