

LEVEL QUICK ISO



Level Multi, en av våra mest populära downlights, kommer nu i en effektiv och lågbyggande uppdatering. Anpassad för montage i glespanel 28mm med 13mm gips och godkänd för montage direkt mot isolering. Level Quick ISO är, precis som namnet antyder, en lättinstallerad tiltbar armatur med linsteknik och insänkt ljuskälla. Den ger ett modernt intryck och har ett diskret, väl avbländat ljus med mycket god färgåtergivning upp till $Ra > 95$. Finns i svart och vit, i tre färgtemperaturer samt Tune med dimbar färgtemperatur (2000K-2700K). IP44-utförande för montage både inne och ute i privat och offentlig miljö. Kompletterad med fasdimringsbart drivdon, 3-polig snabbplint för vidarekoppling samt skruvfri dragavlastning för kabel eller flexslang 16mm. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden, se www.hidealite.se.




**VÄL AVBLÄNDAD
OCH EFFEKTIV**

- Godkänd för montage direkt mot isolering
- Lågbyggande, passar perfekt för glespanel 28mm med 13mm gips
- Fast insänkt ljuspunkt för ökad avbländning
- Täcker håltagning 80-85mm
- Anpassad för både inom- och utomhusbruk

E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 746 24 ¹⁾	Vit	Tune 2000-2700K	350lm	480cd	36°	5,5W
74 746 25	Vit	2700K	510lm	810cd	36°	6W
74 746 26	Vit	3000K	550lm	820cd	36°	6W
74 746 27	Vit	4000K	560lm	825cd	36°	6W
74 746 28 ¹⁾	Svart	Tune 2000-2700K	330lm	460cd	36°	5,5W
74 746 29	Svart	2700K	480lm	760cd	36°	6W
74 746 30	Svart	3000K	520lm	810cd	36°	6W
74 746 31	Svart	4000K	530lm	815cd	36°	6W



Komplett med fasdimringsbart drivdon för enkel 230V-anslutning

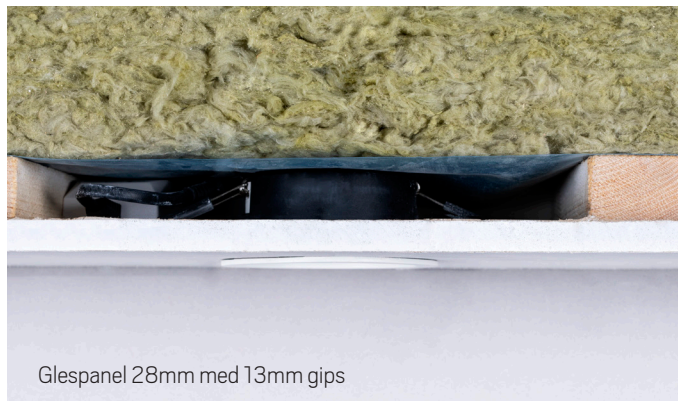

Glespanel 28mm med 13mm gips