


## A 4607 H. Isolert flatstift, han (6,3 x 0,8mm), 4-6mm<sup>2</sup>, gul

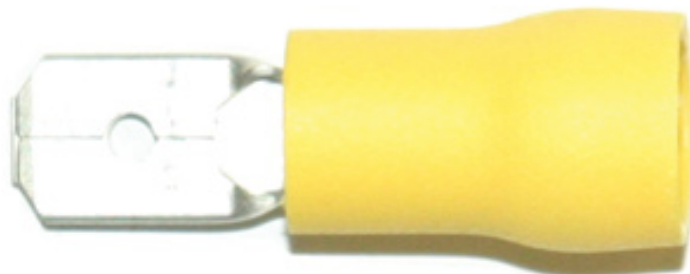

Illustrasjonsbilde

Isolert flatstift for kabler 4-6mm<sup>2</sup>


Fortinnet messing med isolasjon av gul vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i hylsen enkel.

Flatstiften brukes for tilkoblingspunkt (hun) med dimensjonene 6,3x0,8mm

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

### Produktattributter:

Abiko nr.	A 4607 H		
Elnummer	2019218		
GTIN	7070920011519		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 300V / 24A, 75°C		
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900		
Hulldia (A)	6,3		
Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4		
Lengde hylse (E)	14		
Innv. isolasjon (I)	6,2		
Lengde (L)	25		
Tykkelse (T)	0,8		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## A 4607 H. Isolert flatstift, han (6,3 x 0,8mm), 4-6mm<sup>2</sup>, gul

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

50

Vekt, forpakning (g)

80

