


FDV Dokument: 4544500

Produkt: Futurehome Smarthub**Modell:** CUBE-1V0-EU**El-nummer:** 4544500**EAN:** 37090038750026**Pakningsantall:** 1 stk**Farge:** signalhvit

Produktbeskrivelse

Z-Wave og EnOcean basert smarthussentral. Den kobles til ditt hjemmenettverk, kjører Futurehome programvare og sørger for kommunikasjon mellom støttede smarthus produkter, Futurehome skytjenster og mobilapplikasjoner.

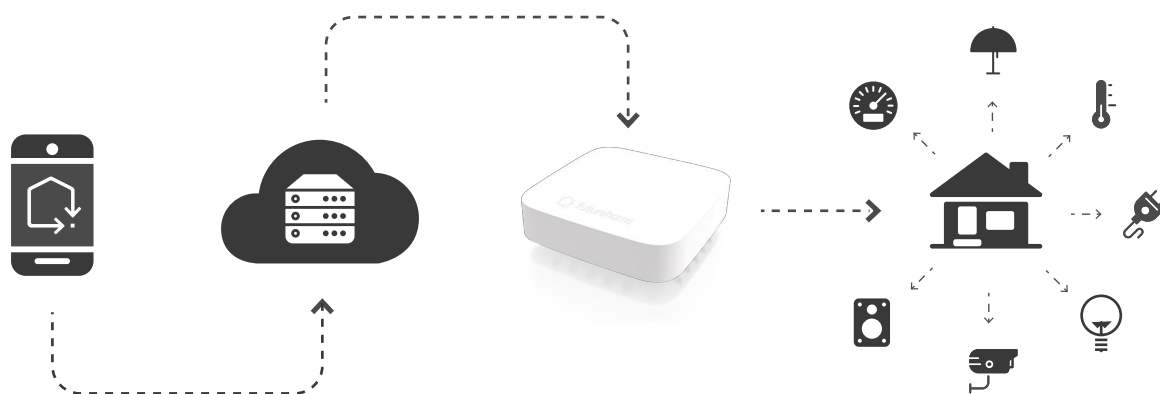


Listen over oppkoblede enheter vokser stadig, og inkluderer for eksempel løsninger innen smart varme- og lysstyring, brann- og innbruddsalarmer og nøkkelfri dørlås.

Startguide

Her følger en kort guide for å komme raskt i gang med førstegangsoppsett av ditt Futurehome. Detaljerte og til enhver tid oppdaterte instruksjoner for oppsett: startguide.futurehome.no.
Liste over enheter støttet av Futurehome: produkter.futurehome.no.

1. Koble din Smarthub til strøm og hjemmenettverket med medfølgende strøm- og nettverkskabel. Din Smarthub vil nå starte automatisk. Oppstarten kan ta opp til 2 minutter.
2. Last ned Futurehome appen fra App Store eller Google Play og logg deg inn i appen med din eksisterende Futurehome kundeprofil. Hvis du ikke har en kan du opprette ny profil i appen.
3. Appen oppdager automatisk Smarthuben når begge er tilkoblet samme lokalnett. Sørg derfor for at telefonen er tilkoblet ditt WiFi nettverk når du setter opp systemet for første gang.
4. I appen, gå til: **Oppsett, Rom og enheter** for å begynne innlæring av nye produkter. Se bruksanvisning til det enkelte produkt for innlæringsprosedyre.

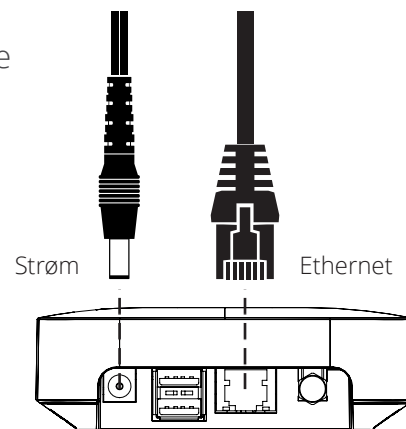

Du finner flere svar, og kan alltid kontakte oss på support.futurehome.no.

Smarthub

CUBE-1V0-EU



Z-Wave og EnOcean basert smarthus gateway.

Den tilkobles ditt hjemmenettverk, kjører Futurehome programvare og sørger for kommunikasjon mellom støttede smarthus-produkter, Futurehomes skytjenster og mobilapplikasjoner.

Instruksjoner for oppsett: startguide.futurehome.no

Liste over støttede enheter: produkter.futurehome.no



GTIN-13: 7090038750025
Elnummer: 4544500

Spesifikasjoner

Elektrisk

Merkespenning: 5VDC

Merkestrøm: 2,5A

Effektforbruk: 4,3W

DC kontakt: 5VDC, 2,5A, rund; 2,1x5,5x10 mm senter positiv.

Strømforsyning: AC 230V 50/60Hz Inn, 5V 2,5A ut

Proseszor: ARM 11, 700MHz

Lagring: 4GB eMMC

Minne: 512MB

OS: Futurehome CubeOS 3

Mekanisk

Vekt: 152g

Materiale: ABS plastikk

Dimensjon: (LxBxH) 105mm x 105mm x 32mm

Farge: RAL 9003 signalhvit

Overflate: VDI24

Driftsforhold

Beskyttelsesgrad: IP20

Beskyttelsesklasse: III

Driftstemperatur: 0-35°C

Driftmodus: kontinuerlig

Kommunikasjonsprotokoller

EnOcean-Dolphin: 2-veis, 868MHz

Z-Wave: 2-veis, 868MHz

802.11n: (WiFi), Klargjort for WiFi-støtte i fremtidige programvareoppdateringer.

Tilkoblinger

Strøm: 5V DC, 2,5A, rund; 2.1x5.5x10 mm senter-positiv.

USB: 2x USB 2.0 - kun til Futurehome-kompatible utvidelser.

RJ45: 10/100Mb nettverk.



SMA: Ekstern antenne, ikke i bruk. Tilrettelagt for fremtidig utvidelse.

Knapper og signaler

Reset: Nullstill. *(Tilbakestilling av fabrikkinnstillinger kan kun gjøres fra Futurehome app).*

Funksjon: Kun bruk av Futurehome servicepersonell i feilsøkingssammenheng.

Statuslys: Lilla: oppstart. Hvitt: normaldrift. Grønn: selvsjekk bestått. Rødt: selvsjekk ikke-bestått.

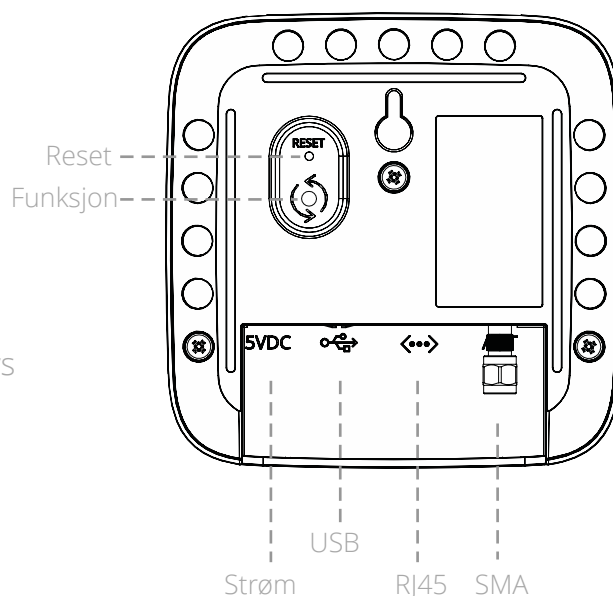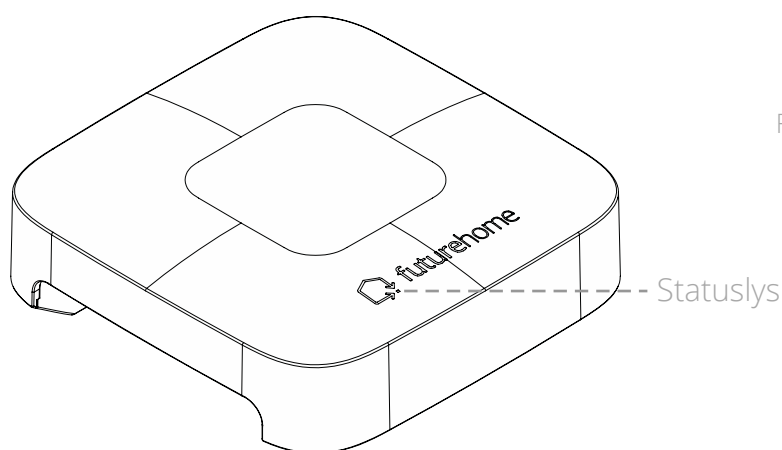

Sertifiseringer

Futurehome Smarthub CUBE-1V0-EU er i overenstemmelse med følgende europeiske direktiv:

DIRECTIVE 2011/65/EU (the RoHS Directive) DIRECTIVE 1999/5/EC (the R&TTE Directive)

DIRECTIVE 2011/65/EU (the RoHS Directive) DIRECTIVE 1999/5/EC (the R&TTE Directive)

Overenstemmelse er oppnådd ved å benytte følgende europeiske standarder: **EN 62311:2008**

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08)

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)

EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05)

EN 200 220-2 V2.4.1 (2012-05)

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013

Sikkerhet



Viktige sikkerhetsinstrukser:

- Installer ikke Smarthuben i nærheten av eller inni enheter av metall, ei heller nær enheter med elektromagnetisk støy.
- Installer ikke Smarthuben nær varmekilder som ovn, radiatorer eller lignende apparater som kan forårsake støy (inkludert lydforsterkere).
- Koble kun godkjent Futurehome- utstyr til smarthuben.
- Smarthuben skal kun installeres og brukes innendørs.



Fare for elektrisk støt!

- Forandringer eller modifikasjoner på dette produktet kan føre til funksjonsfeil og må ikke forekomme!
- **Benytt kun strømforsyningen som følger med produktet!**
- Benytt ikke produktet nær vann. Må ikke utsettes for drypp eller søl fra vann eller andre væsker.
- Rengjøres kun med tørr klut.
- Service skal kun utføres av kvalifisert personell.



Koble ut nettverks og strømkabel ett av følgende skulle skje:

- Strømforsyning eller kabel er fysisk skadet.
- Du ønsker å rengjøre smarthuben.
- Smarthuben har blitt utsatt for regn, vann eller annen type fukt.

Gjenvinning:

Dette produktet består av materiale som kan gjenvinnes. Lever til godkjent gjenvinningsstasjon.

Videre informasjon

For videre informasjon om installasjon og bruk av Futurehome, dets programvare og tjenester, produktoversikt, støttede enheter, API-tilgang og relatert informasjon, vennligst besøk support.futurehome.no. Du kan også kontakte oss på support@futurehome.no.

Ansvarsfraskrivelse og juridiske merknader

Innholdet i dette dokumentet er fortsatt under intern gjennomgang og skal formelt godkjennes. Dette kan resultere i endringer eller tillegg. Futurehome gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, om nøyaktigheten av informasjonen i dette dokument.

Informasjon - Futurehome forbeholder seg retten til å gjøre endringer i informasjonen publisert i dette dokumentet, inkludert og uten begrensning, tekniske spesifikasjoner og produktbeskrivelser, når som helst, og uten varsel. Dette dokument overgår og erstatter all tidligere informasjon utgitt før denne publisering.

Egnethet til bruk - Futurehome er ikke tiltenkt, designet, godkjent eller egnet til bruk i medisinsk, militært, bil-, fly-, rom- eller livsnødvendig utstyr. Ei heller i systemer der svikt eller feil i et Futurehome-produkt kan resultere i personskade, død eller alvorlig skade på miljø og eiendom. All bruk skjer i disse tilfeller på eget ansvar.

Bruksområde - kunder er ansvarlige for installasjon, drift og bruk av systemet. Futurehome kan ikke ansvarliggjøres for skader, kostnader eller problemer knyttet til feil installasjon eller bruk av kunde eller en annen tredjepart.

Begrenset garanti og ansvar - Futurehome kan under ingen omstendighet ansvarliggjøres for indirekte, tilfældige eller følgeskader (inkludert - uten unntak - tapt fortjeneste, tapt besparelse, driftsavbrudd eller annen kost relatert til fjerning eller utskifting av produkter). Uavhengig av eventuelle skader som kunden måtte pådra seg av en eller annen grunn, skal Futurehomes samlede og kumulative ansvar overfor kunden av produktene som er beskrevet her, være begrenset til vilkår og betingelser for kommersielt salg av Futurehome.

Apparater - apparatene som er beskrevet her, er kun til illustrasjonsformål. Futurehome gir ingen garanti for at apparater/ utstyr kan kontrolleres og måles som angitt uten videre testing eller modifikasjon, med unntak av utstyr som er uttrykkelig referert til med merkenavn eller type / modell-nummer og listet som godkjent og testet til bruk med Futurehome.

Opphavsrett og åndsverk - ingenting i dette dokumentet skal tolkes eller oppfattes som et forsøk på å selge produkter som er opphavsbeskyttet, patentbeskyttet eller på andre måter beskyttet etter til enhver tid gjeldende lover. Alle referanser til merker, produktnavn, tjenester og varemerker tilhører deres respektive eiere. Alle rettigheter forbeholdes. © Futurehome AS 2017.

