

Ørstafundament til ladestolpe og pullert c/c160mm, H=5

Fundamentet leveres CombiCoat®-behandlet (varmforsinket og pulverlakkert) i fargen RAL6009.

Fundamentet er tilpasset for lavere stolper som pullerter og stolper til elbil ladere.

Fundamentet kommer flatpakket for enklere transport og lagring.

Innholdet i esken består av fire veggseksjoner, topplate og nødvendige bolter og muttere.


Monteringstid på 2-3 minutt fra flatpakket til ferdig montert fundament.

Anbefalt verktøy:

Gummiklubbe

Fastnøkkel/pipe/momentnøkkel: M10 og M20

Produktet er patentsøkt.

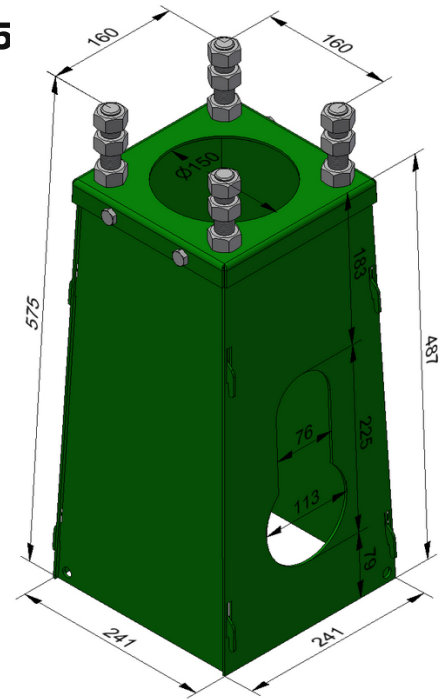

Tekniske data

Artikkelnummer	10024344
Elnummer	3641296
Overflatebehandling	CombiCoat®
Resirkulert stål	20-30%
C/C bolter	160 mm
Type	Stålfundament
Dimensjon	M20
Vekt	13 kg
Materialkvalitet	S235
Lagerført	Ja